

# Maßhinweise

SD2, SD3, SR1, SR2, SDP2, SDP3


Bitte reichen Sie für die Sonderformen eine Maßskizze mit den Fertigmaßen ein.

Für runde Anlagen ist zusätzlich eine feste Schablone im Maßstab 1:1 erforderlich.


Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:  
 Stoffbreite = Schienenbreite


Endkappen stehen über!




SD 2: Breite, Höhe, Schräge

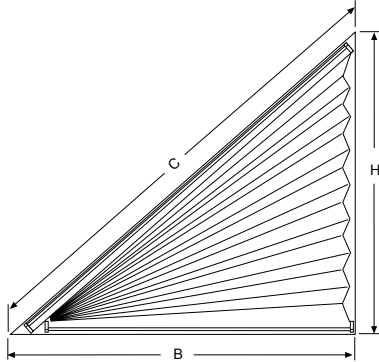


SD 3: Breite, Höhe, Schräge links, Schräge rechts

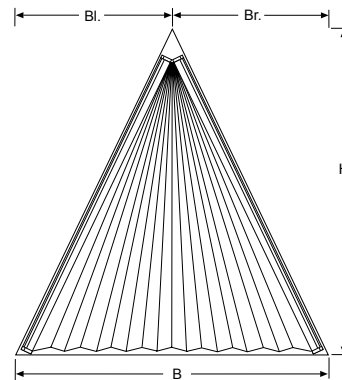


SR 1: Breite, Höhe (Radius = halbe Breite)

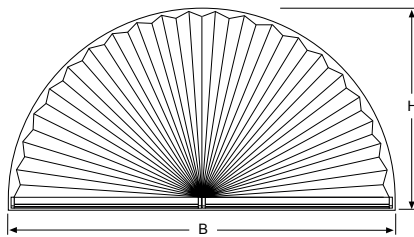


SR 2: Breite, Höhe




Abstand Faltstore – Scheibe:  
 mindestens 5 mm



SDP 2: Breite, Höhe, Schräge

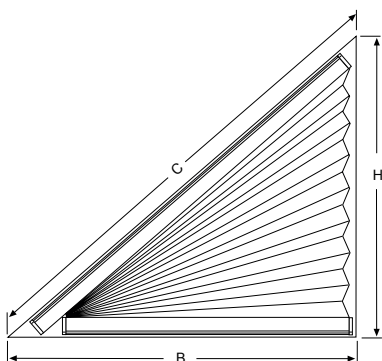

SDP 3: Breite, Höhe, Schräge links, Schräge rechts

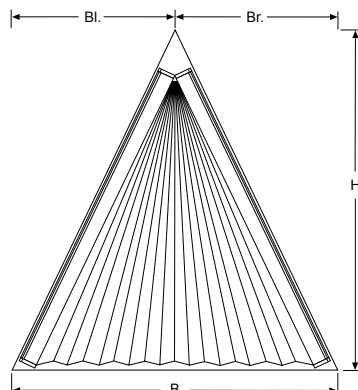

Abstand zum Glas bei Plafondanlagen mindestens 100 mm

# Maßhinweise

SR1S


Bitte reichen Sie für die Sonderformen eine Maßskizze mit den Fertigmaßen ein.

Für runde Anlagen ist zusätzlich eine feste Schablone im Maßstab 1:1 erforderlich.


Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:  
 Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!



SR 1 S

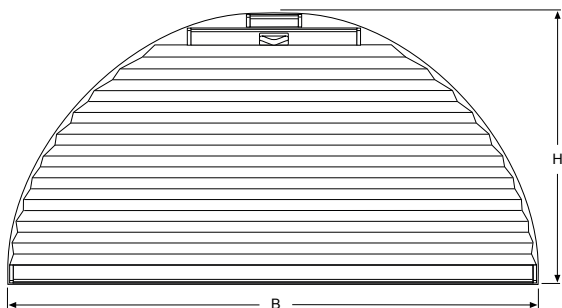


SR 1 S

Ober- und Unterschiene aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:  
 Senkrecht



Abstand Faltstore – Scheibe:  
 mindestens 5 mm



# Maßhinweise

SR1S

SONNENSCHUTZ NACH MASS  
**JALOUSIE - WELT .DE**  
JALOUSIEN, PLISSEE, FENSTER, ROLLADEN, MARKISEN


Beim Bestellung SO1, bitten alle brauchende Dokumenten hinzufügen.

Beim Bestellung Halbkreis Plisse, bitten zur Bestellformular ein Muster in Skale 1:1 hinzufügen.


Achtung:

Wenn steht irgendwo nicht geschrieben:

Stoffbreite = Schienebreite  
Vorsicht! Die Blenden vergrössern die Schienenbreite!



SO 1

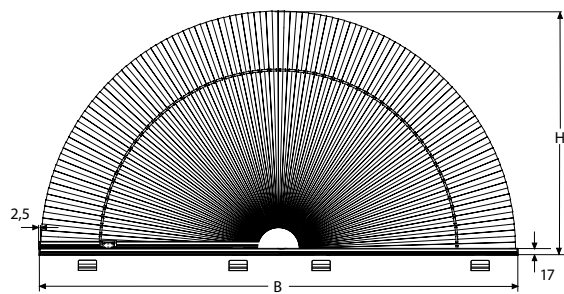

SO 1

Die Ober- und Unterschiene in anoda silver, weiß, dunkelbraun, anoda messing erreichbar.



Montagemöglichkeit:  
Senkrecht



Der Distanz zwischen Plissepanell und Scheibepanell = 5mm

