


# Maßhinweise

VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß (Breite) wegen evt. Fenstermaßtoleranzen.




Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen


Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß B und H einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.


Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (H) 10 mm abziehen.



1. Rahmen schräg




2. Rahmen gerade



X = gewünschter Überstand


Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß + gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.




Maßnahmen bei Montage auf der Glasleiste (Glasleistenwinkel)

Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.

Maß B zzgl. 5 mm = Bestellmaß  
 Maß H abzgl. 5 mm = Bestellmaß



VS 1




VS 1

Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 2



VS 2


Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

VS 3



VS 3


Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.



Montagemöglichkeit:  
Senkrecht



VS 3 SD



VS 3 SD

Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.




Montagemöglichkeit:  
Senkrecht




Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:  
Stoffbreite = Schienenbreite


Endkappen stehen über!



Abstand Faltstore – Scheibe:  
mindestens 5 mm



Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

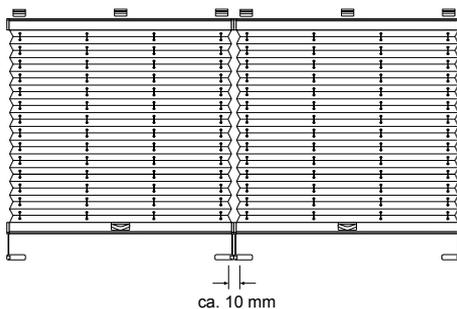

ca. 10 mm