



## Produktdetails COSIFLOR® Plisseees VS 1 und VS 2

VS 1

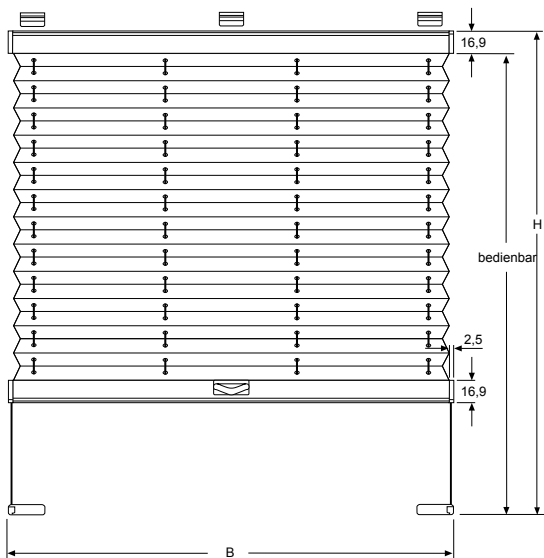

Montagemöglichkeit:  
Senkrecht


VS 2

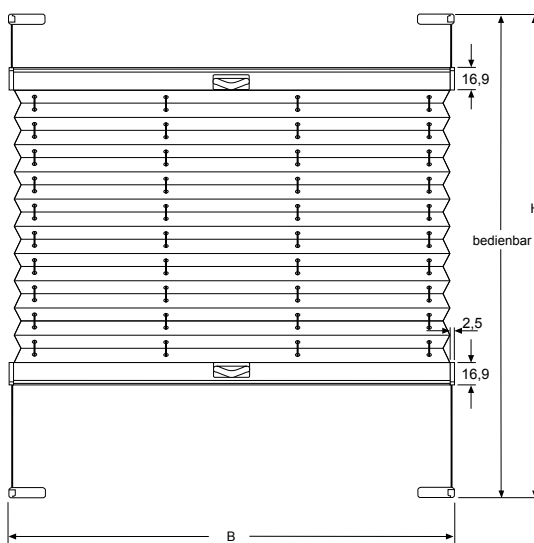

Montagemöglichkeit:  
Senkrecht

Angaben in mm

Bedienung (bitte angeben):




Bediengriff oder -stab


Größenbereich:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VS 1, VS 2         |        |
| max. Breite (B)    | 150 cm |
| max. Höhe (H) bzw. | 150 cm |
| max. Breite        | 120 cm |
| max. Höhe          | 220 cm |
| VS 1               |        |
| min. Breite (B)    | 12 cm  |
| min. Höhe (H)      | 20 cm  |
| VS 2               |        |
| min. Breite (B)    | 20 cm  |
| min. Höhe (H)      | 20 cm  |

VS 1




|               |        |
|---------------|--------|
| Anlagenhöhen: | 50 cm  |
|               | 100 cm |
|               | 150 cm |
|               | 200 cm |
|               | 220 cm |




|             |          |
|-------------|----------|
| Pakethöhen: | ca. 5 cm |
|             | ca. 6 cm |
|             | ca. 7 cm |
|             | ca. 8 cm |
|             | ca. 9 cm |

VS 2



|               |        |
|---------------|--------|
| Anlagenhöhen: | 50 cm  |
|               | 100 cm |
|               | 150 cm |
|               | 200 cm |
|               | 220 cm |




|             |          |
|-------------|----------|
| Pakethöhen: | ca. 5 cm |
|             | ca. 6 cm |
|             | ca. 7 cm |
|             | ca. 8 cm |
|             | ca. 9 cm |

# COSIFLOR® VS 1, VS 2


## Zubehör




Verdrehsicherung  
48144 schwarz




Verrastung Ø10 VS  
(empfohlen ab 100 cm  
Anlagenbreite)  
48314 grau  
48315 weiß  
48316 schwarz




Deckenträger  
48100 silber  
48101 weiß  
48102 schwarz




Wandträger  
48200 grau  
48201 weiß  
48202 schwarz




Klemmträger  
48300 grau  
48301 weiß  
48302 schwarz




Spannschuh  
48141 grau  
48142 weiß  
48143 schwarz




Winkel mit Spannschuh  
48224 grau  
48225 weiß  
48226 schwarz




Klemmträger  
mit Spannschuh  
48333 grau  
48334 weiß  
48335 schwarz

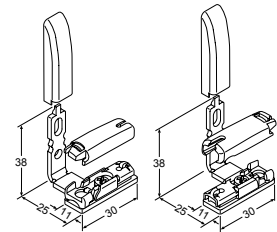


Glasleistenwinkel VS, Paar  
48210 grau  
48211 weiß  
48212 schwarz  
VS 1, VS 3 u. VS SD 3 =  
max. Anlagenbreite 50 cm




Spannschuh mit Verrastung  
49141 grau  
49142 weiß  
49143 schwarz




Winkel und  
Spannschuh mit Verrastung  
49224 grau  
49225 weiß  
49226 schwarz



Klemmträger und  
Spannschuh mit Verrastung  
49333 grau  
49334 weiß  
49335 schwarz



Glasleistenwinkel VS und  
Spannschuh mit Verrastung, Paar  
49210 grau  
49211 weiß  
49212 schwarz  
VS 1, VS 3 u. VS 3 SD =  
max. Anlagenbreite 50 cm




Bedienstab  
mit Gelenk  
48504 125 cm  
48505 150 cm  
48506 200 cm  
48507 250 cm

# Maßhinweise

VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß (Breite) wegen evt. Fenstermaßtoleranzen.




Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen


Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß B und H einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.


Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (H) 10 mm abziehen.



1. Rahmen schräg




2. Rahmen gerade



X = gewünschter Überstand


Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß + gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

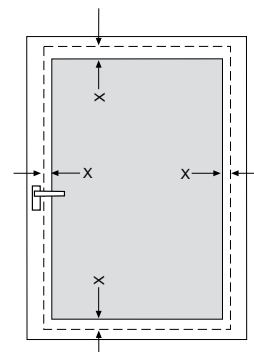


Maßnahmen bei Montage auf der Glasleiste (Glasleistenwinkel)

Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.

Maß B zzgl. 5 mm = Bestellmaß  
 Maß H abzgl. 5 mm = Bestellmaß



VS 1




VS 1

Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 2



VS 2


Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

VS 3



VS 3


Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.



Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 3 SD



VS 3 SD

Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.




Montagemöglichkeit: Senkrecht




Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:  
 Stoffbreite = Schienenbreite


Endkappen stehen über!



Abstand Faltstore – Scheibe:  
 mindestens 5 mm



Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
 Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

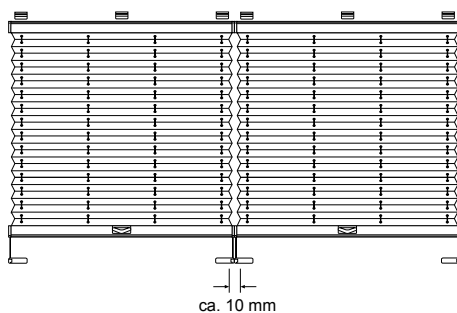

ca. 10 mm