
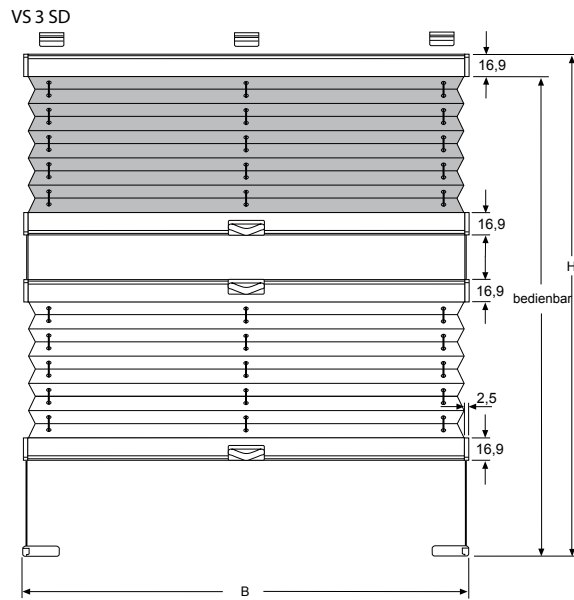



COSIFLOR® VS 3, VS 3SD

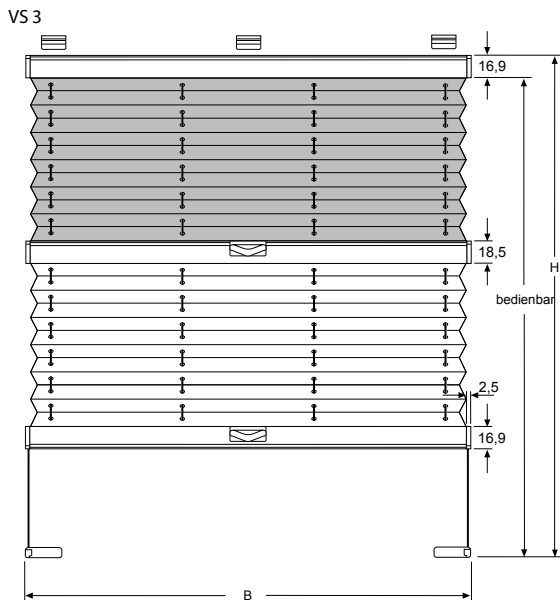

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Angaben in mm

Bedienung (bitte angeben):



Bediengriff oder -stab

Größensbereich


VS 3:
 max. Breite (B) 150 cm
 max. Höhe (H) 150 cm
 bzw.
 max. Breite (B) 120 cm
 max. Höhe (H) 220 cm

VS 3 SD
 max. Breite (B) 100 cm
 max. Höhe (H) 220 cm

VS 3, VS 3 SD
 min. Breite (B) 12 cm
 min. Höhe (H) 20 cm

VS 3


Anlagenhöhen: Pakethöhen:



| | |
|--------|-----------|
| 50 cm | ca. 7 cm |
| 100 cm | ca. 8 cm |
| 150 cm | ca. 9 cm |
| 200 cm | ca. 10 cm |
| 220 cm | ca. 11 cm |

VS 3 SD

Anlagenhöhen: Pakethöhen:




| | |
|--------|-----------|
| 50 cm | ca. 9 cm |
| 100 cm | ca. 10 cm |
| 150 cm | ca. 11 cm |
| 200 cm | ca. 12 cm |
| 220 cm | ca. 13 cm |

COSIFLOR® VS 3, VS 3 SD


Zubehör




Verdrehsicherung
48144 schwarz




Verrastung Ø10 VS
(empfohlen ab 100 cm
Anlagenbreite)
48314 grau
48315 weiß
48316 schwarz




Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz




Wandträger
48200 grau
48201 weiß
48202 schwarz




Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz




Spannschuh
48141 grau
48142 weiß
48143 schwarz




Winkel mit Spannschuh
48224 grau
48225 weiß
48226 schwarz




Klemmträger
mit Spannschuh
48333 grau
48334 weiß
48335 schwarz




Glasleistenwinkel VS, Paar
48210 grau
48211 weiß
48212 schwarz
VS 1 u. VS 3 =
max. Anlagenbreite 50 cm




Spannschuh mit Verrastung
49141 grau
49142 weiß
49143 schwarz




Winkel und
Spannschuh mit Verrastung
49224 grau
49225 weiß
49226 schwarz



Klemmträger und
Spannschuh mit Verrastung
49333 grau
49334 weiß
49335 schwarz



Glasleistenwinkel VS und
Spannschuh mit Verrastung, Paar
49210 grau
49211 weiß
49212 schwarz
VS 1, VS 3 u. VS 3 SD =
max. Anlagenbreite 50 cm




Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Maßhinweise

VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß (Breite) wegen evt. Fenstermaßtoleranzen.




Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen


Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß B und H einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.


Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (H) 10 mm abziehen.



1. Rahmen schräg




2. Rahmen gerade



X = gewünschter Überstand


Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß + gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.




Maßnahmen bei Montage auf der Glasleiste (Glasleistenwinkel)

Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.

Maß B zzgl. 5 mm = Bestellmaß
 Maß H abzgl. 5 mm = Bestellmaß



VS 1




VS 1

Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 2



VS 2


Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

VS 3



VS 3


Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.



Montagemöglichkeit: Senkrecht



VS 3 SD



VS 3 SD

Schienen aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.




Montagemöglichkeit: Senkrecht




Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
 Stoffbreite = Schienenbreite


Endkappen stehen über!



Abstand Faltstore – Scheibe:
 mindestens 5 mm



Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
 Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

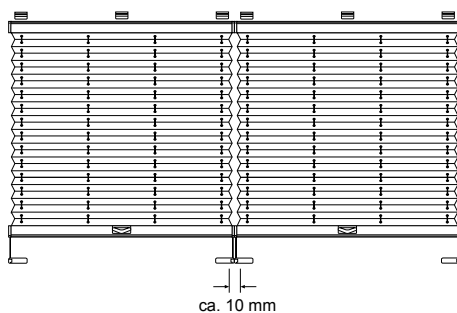

ca. 10 mm